hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LITELINE BASIC IP44 600 S 830

Teollisuusvalaisin, IP44-perusmalli, joka korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Prismamainen kupu iskunkestävää PC:tä huurrekalvolla sekä kätevät taittuvat päädyt. Pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty, piilotettua johdotusta varten. Sopii erinomaisesti tiloihin, jossa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – varasto, kellari, pesutupa tai yksinkertaiset teolliset tilat. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimillä säädettävä valon määrä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318375
Item Name:	Liteline Basic IP44 600 S 830
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2000
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	695
Hajontakulma (°):	103
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	16
Kokonaisteho (W):	18
Järjestelmän teho (W):	18
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	111,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	111,1

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power, OnOff, Mikroaaltosensori
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	84
Tehonhäviö (W):	3,36
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	400
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	15A 400µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	40
Sulake B16 (kpl):	64
Sulake C10 (kpl):	64
Sulake C16 (kpl):	90

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003
Saatavana erityisvärinä:	Ei


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Katto, Seinä, Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	580
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	50
Paino (kg):	1







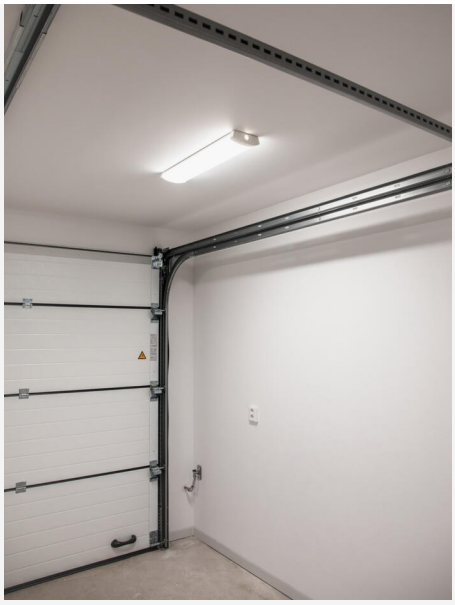


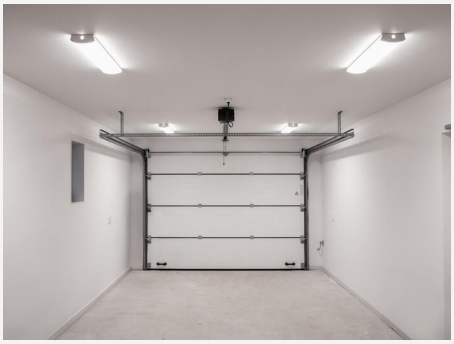

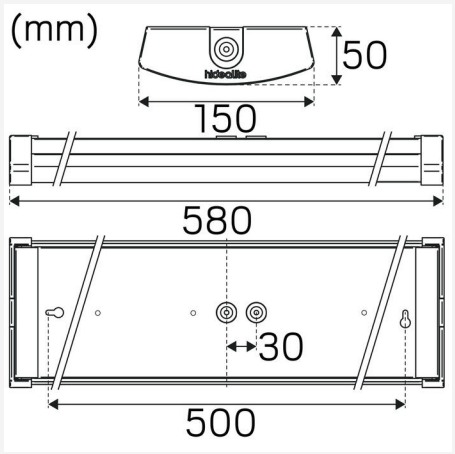


(mm)
50
150
580
30
500

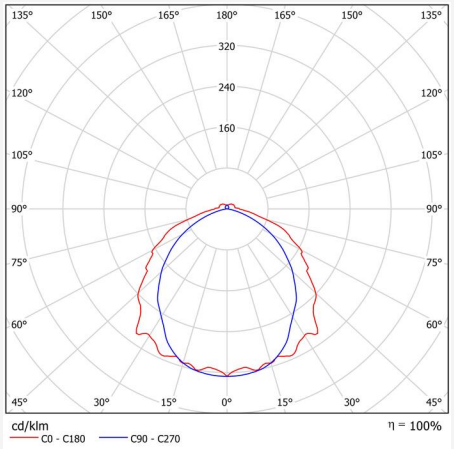
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

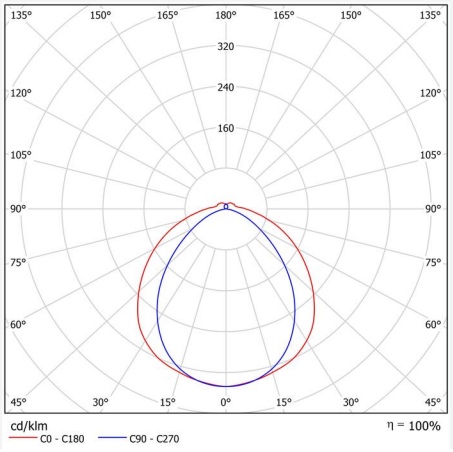
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270