



LITELINE IP65

Fluorescent tube replacement tables

Page 2 — Svenska

Page 3 — English

Page 4 — Suomalainen

Page 5 — Dansk

Page 6 — Norsk



LITELINE IP65

Högeffektiv lysrörsersättare. Skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna. Snabbplintar 5x2,5mm² för överkoppling som standard, förskruvning M20 och knockouts i varje gavel för enkel installation. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och Integrerat vajerupphäng med krok och krokås. D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Lämpad för t.ex. parkeringshus, dammiga och smutsiga industrier.

Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T52x28	3646lm	62W	1200mm
T52x36	4687lm	108W	1200mm
T52x54	6199lm	119W	1200mm
T52x49	6034lm	98W	1500mm
T82x58W	7308lm	151W	1500mm

Ersättningsarmatur:

Enr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Längd
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7215906 / 7217691	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7215906 / 7217691	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7215907 / 7217692****	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
7215252 / 7215253	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7215907 / 7217692	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
7215252 / 7215253	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7215907 / 7217692	1500 DALI /Bluetooth	6850lm***	50-52W	1625mm


*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällulumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:

T5: HF-don +10%, T8: Konventionellt don +30%

*** Ger lite mindre ljus

****Ersättningsarmatur 1500mm lång

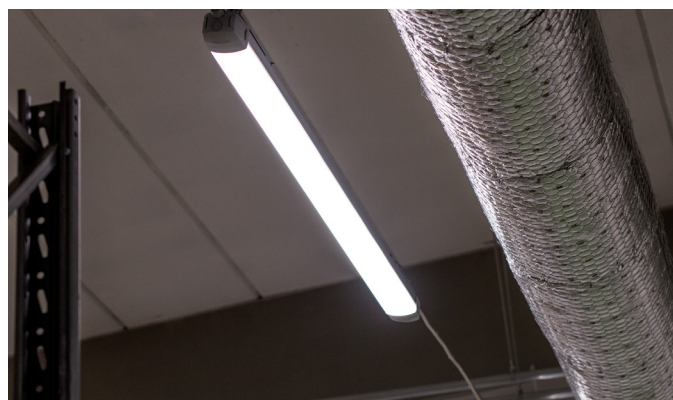



LITELINE IP65

Högeffektiv lysrörsersättare. Skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna. Snabbplintar 5x2,5mm² för överkoppling som standard, förskruvning M20 och knockouts i varje gavel för enkel installation. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och Integrerat vajerupphäng med krok och krokås. D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Lämpad för t.ex. parkeringshus, dammiga och smutsiga industrier.

Existing luminaire:

Fluorescent tube	Luminaire lumen *	System power**	Length
T5 2x28	3646lm	62W	1200mm
T5 2x36	4687lm	108W	1200mm
T5 2x54	6199lm	119W	1200mm
T5 2x49	6034lm	98W	1500mm
T8 2x58W	7308lm	151W	1500mm

Replacement luminaire:

GTIN	Type	Luminaire lumen	System power	Length
7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971140377	1200 DALI	5150lm	39-40W	1345mm
7392971146881	1200 Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971140377	1200 DALI	5150lm	39-40W	1345mm
7392971146881	1200 Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
7392971140384	1500 DALI	6850lm	50-52W	1625mm
7392971146881****	1500 Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
7392971138954	1500 ON/OFF	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7392971138961	1500 Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7392971140384	1500 DALI	6850lm	50-52W	1625mm
7392971146898	1500 Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
7392971138954	1500 ON/OFF	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7392971138961	1500 Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
7392971140384	1500 DALI	6850lm***	50-52W	1625mm
7392971146898	1500 Bluetooth	6850lm***	50-52W	1625mm

*We have assumed that the fluorescent tube luminaire has 70% efficiency when calculating luminaire lumen based on light source lumen.

**We note the luminaires' system power with the standard markup below on the total power of the light sources so as to take into account driver losses:

T5: HF-driver +10%, T8: Conventional driver +30%

*** Gives slightly less light

****Replacement luminaire 15000 long





LITELINE IP65

Erittäin tehokas loisteputkien tilalla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä. Pikaliittimet 5x2,5mm² läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit molemmissa päissä asennuksen helpottamiseksi. Mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vajjeriripustus koukulla ja koukkukulukolla. D-merkitty, IP65- ja IK09-luokiteltu asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on suurentunut palovaara. Sopii esimerkiksi pysäköintitaloihin sekä pölyiseen ja likaiseen teollisuuteen.

Nykyinen valaisin:

Loisteputki	Valomäärä*	Järjestelmän teho**	Pituus
T52x28	3646lm	62W	1200mm
T52x36	4687lm	108W	1200mm
T52x54	6199lm	119W	1200mm
T52x49	6034lm	98W	1500mm
T82x58W	7308lm	151W	1500mm

Korvaava valaisin:


SNRO	Tyyppi	Valomäärä	Järjestelmän teho	Pituus
4318300 / 4318301	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
4318308 / 4318371	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
4318300 / 4318301	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
4318308 / 4318371	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
4318300 / 4318301	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
4318309 / 4318372****	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
4318302 / 4318303	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
4318309 / 4318372	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
4318302 / 4318303	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
4318309 / 4318372	1500 DALI /Bluetooth	6850lm***	50-52W	1625mm

* Oletuksena loisteputken hyötysuhteena on 70% valaisimen valomäärän laskemiseksi valolähteen valomäärästä.

** Ilmoitamme valaisimen järjestelmätehon alla mainittujen valonlähteiden kokonaistehon mukaisesti huomioidaksemme liitäntälaitteiden aiheuttaman häviön:
T5: HF-liitäntälaitte +10% , Tavallinen liitäntälaitte +30%

*** Tuottaa hieman vähemmän valoa

**** Korvaava valaisin, pituus 1500mm

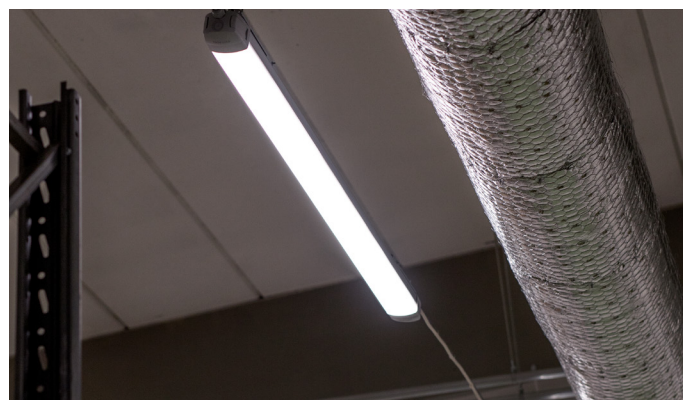



LITELINE IP65

Højeffektiv erstatning for lysstofrør. Forskydelige multifastgørelser og separat tilslutningsplads i endedækslerne. Trykklemmer 5x2,5mm² til videresløjfning som standard, forskruring M20 og knockouts i hvert endedæksel for nem installation. Tilpasset montering på armaturskinne, nøglehul til montering på loft og integreret wireophæng med krog og krogplås. D-mærket, IP65- og IK09-klassificeret til installation i hårde omgivelser og på steder med forhøjet brandrisiko. Passer eksempelvis til parkeringshuse eller støvede og beskidte industrier.

Relevant armatur:				Udskiftningsarmatur:				
Lysstofrør	Armaturlumen *	Systemeffekt**	Længde	GTIN	Type	Armaturlumen	Systemeffekt	Længde
T5 2x28	3646lm	62W	1200mm	7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971140377	1200 DALI	5150lm	39-40W	1345mm
				7392971146881	1200 Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
T5 2x36	4687lm	108W	1200mm	7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971140377	1200 DALI	5150lm	39-40W	1345mm
				7392971146881	1200 Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
T5 2x54	6199lm	119W	1200mm	7392971138930	1200 ON/OFF	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971138947	1200 Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
				7392971140384	1500 DALI	6850lm	50-52W	1625mm
				7392971146881****	1500 Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
T5 2x49	6034lm	98W	1500mm	7392971138954	1500 ON/OFF	5940-7800lm	44-59W	1625mm
				7392971138961	1500 Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
				7392971140384	1500 DALI	6850lm	50-52W	1625mm
				7392971146898	1500 Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
T8 2x58W	7308lm	151W	1500mm	7392971138954	1500 ON/OFF	5940-7800lm	44-59W	1625mm
				7392971138961	1500 Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
				7392971140384	1500 DALI	6850lm***	50-52W	1625mm
				7392971146898	1500 Bluetooth	6850lm***	50-52W	1625mm

* Vi har antaget, at lysstofrørarmaturer har en effektivitet på 70% for at beregne armaturets lumen baseret på lyskildelumenene.

** Vi dokumenterer armaturets systemeffekt ved hjælp af nedadgående skabelontillæg til lyskildernes samlede effekt for at tage højde for tab i droselspolen:

T5: HF-driver +10%, T8: Konventionel driver +30%

*** Giver lidt mindre lys

**** Udskiftningsarmatur 1500mm lang





LITELINE IP65

Høyeffektiv lysrørerstatter. Skyvbare multifester og separat koblingsplass i endestykkene. Hurtigkobl. 5x2,5mm² for overkobling, muffe M20 og knockouts i endestykke for enkel montering. For mont. på armaturskinne, nøkkelhull for mont. i tak, integrert vaieroppheng med krok og kroklås. D-merket, IP65- og IK09-klassifisert for montering i røffere miljøer og områder med økt brannfare. Godt egnet til for eksempel parkeringshus og støvete og skitne industrilokaler.

Eksisterende armatur:

Lysrør	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Lengde
T52x28	3646lm	62W	1200mm
T52x36	4687lm	108W	1200mm
T52x54	6199lm	119W	1200mm
T52x49	6034lm	98W	1500mm
T82x58W	7308lm	151W	1500mm

Erstatningsarmatur:

EL-nummer	Type	Armaturlumen	Systemeffekt	Lengde
3242589 / 3242590	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
3216655 / 3227607	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
3242589 / 3242590	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
3216655 / 3227607	1200 DALI /Bluetooth	5150lm	39-40W	1345mm
3242589 / 3242590	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490lm	40-53W	1345mm
3216656 / 3227608****	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
3242591 / 3242592	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
3216656 / 3227608	1500 DALI /Bluetooth	6850lm	50-52W	1625mm
3242591 / 3242592	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800lm	44-59W	1625mm
3216656 / 3227608	1500 DALI /Bluetooth	6850lm***	50-52W	1625mm

*Vi har gått ut fra at lysrørarmaturen har en virkningsgrad på 70% for å regne ut armaturlumen basert på lyskildelumen.

**Vi beregner armaturens systemeffekt gjennom nedenstående malpåslag på lyskildenes totale effekt for å ta hensyn til drivertap:

T5: HF-driver +10% , T8: Konvensjonell driver +30%

*** Gir litt mindre lys

**** Erstatningsarmatur 1500mm lang

