



INDLINE BASIC IP23

Indline Basic är en industriarmatur i basmodell – en kostnadseffektiv lösning för att ersätta gamla T5- och T8-lysröransläggningar. Finns i två storlekar, M och L, samt val mellan On/Off och DALI. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. On/Off kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power. Med microprismatiskt bländskydd ger den ett jämnt och bra ljusflöde. Armaturen levereras med öppningsbara gavlar.





- Energieffektiv lysrörsersättare i två storlekar: M och L.
- Utbytbar LED och drivdon
- Öppningsbara gavlar för enkel installation
- Montagesätt: skena, dikt tak, vägg eller vajer
- Styr belysningen via On/Off eller DALI
- Livslängd L70 100 000h Ta 25°C
- Livslängd drivdon 100 000h /10%

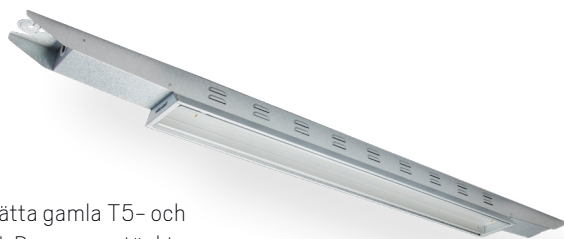





INDLINE BASIC IP23

E-nr	Typ	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
72 192 85	M	4000K	5050-8650lm	<147lm/W	85°	34-62W
72 192 86	M DALI	4000K	8900lm	<144lm/W	85°	60W
72 192 87	L	4000K	7900-13800lm	<150lm/W	85°	52-101W
72 192 88	L DALI	4000K	14000lm	<143lm/W	85°	98W



Öppningsbara gavlar för enkel installation

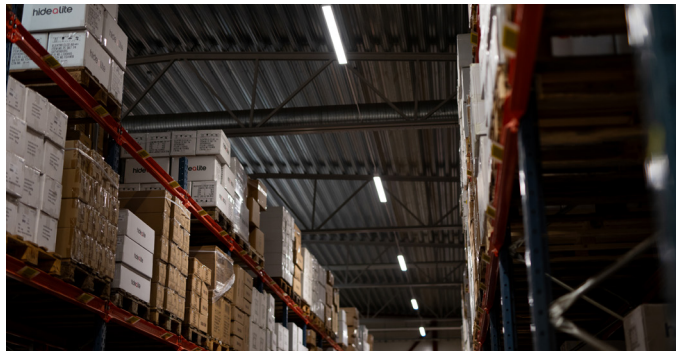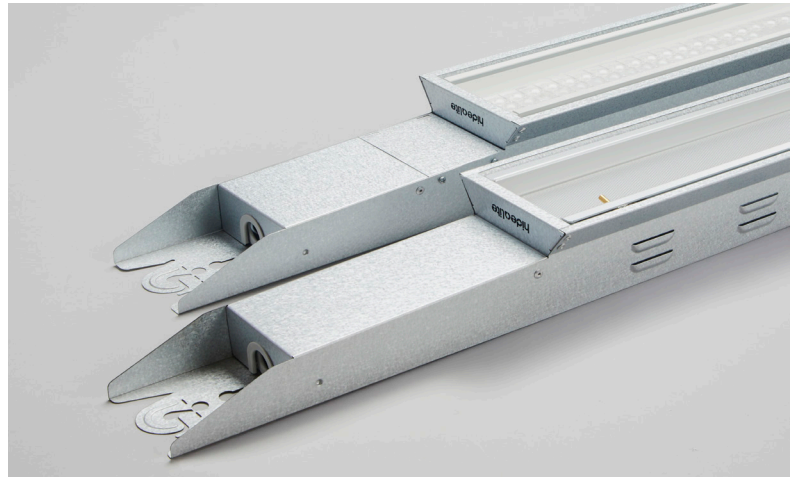

En kostnadseffektiv lösning för lagerlokaler och industrier som söker en pålitlig armatur för att ersätta gamla T5- och T8-lysrörsanläggningar.