


LED-dimtrafo 24V Casambi

hidealite



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	Max Effect
7982739	4011466	6630232	7392971158662	LED-Dimtrafo 24V Casambi 100W *	100W
7982740	4011467	6630233	7392971158679	LED-Dimtrafo 24V Casambi 150W	150W

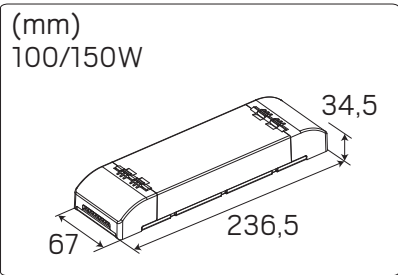



CASAMBI

Note!
Different materials affect Casambi Mesh signals in various ways:

- **Metal:** Blocks or weakens signals significantly.
- **Concrete, Brick:** Reduce signal range.
- **Wood, Glass, Plastic:** Minimal impact.

Proper placement is vital for strong signals, avoiding obstructions like metal and dense walls to ensure reliable connectivity. Care to check signal levels.




For optimal performance, we recommend maintaining an approximate distance of 20 meters between Casambi devices under good conditions. This helps ensure strong and reliable connectivity.

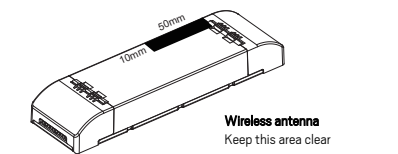

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenä ohjaimeen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

Installation

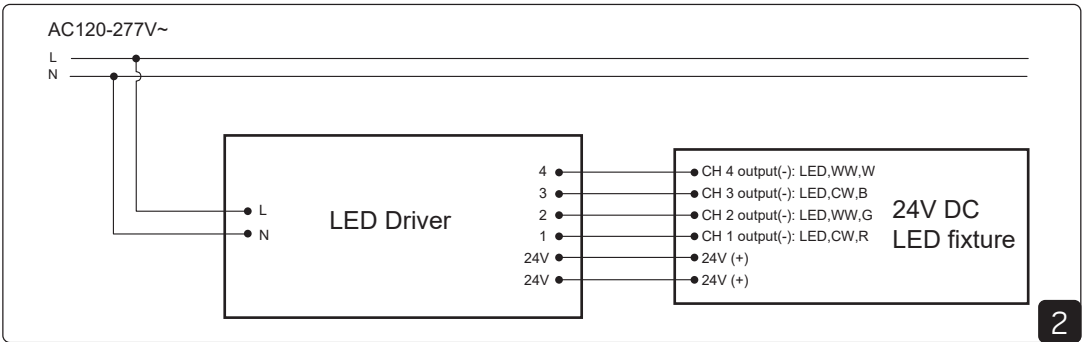

Function	
Single Color	LED-
Warm White	WW-
Cold White	CW-
White	W-
Red	R-
Green	G-
Blue	B-

Casambi Profile								Terminal
Single Color 1ch	Single Color 2ch	Single Color 3ch	Single Color 4ch	Tunable White	2x Tunable White	RGB	RGBW	
				LED-	WW-		W-	4
				LED-	CW-	B-	B-	3
				LED-	WW-	G-	G-	2
				LED-	CW-	R-	R-	1
								24V
								24V