


LED-dimtrafo 24V Casambi IP66

hidealite



E-nr	Srno	El.nr	GTIN	Name	Max Effect
7982747	4011474	6630240	7392971158747	LED-dimtrafo 24V Casambi 120W IP66	120W
7982748	4011475	6630241	7392971158754	LED-dimtrafo 24V Casambi 200W IP66	200W

CE

IP66

24V DC

110

SELV

40°C
+45°C

For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

- en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödvändig kunnskap om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenäät ohjaimen saa tehdä ainoastaan pätevä sähkö-asentaja tai sähköasennuksen hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da



Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.
- de

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- fr

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.
- pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

Installation

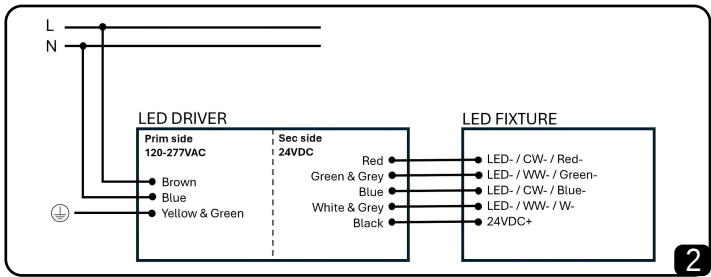

CASAMBI

Note!

Different materials affect Casambi Mesh signals in various ways:



- **Metal.** Blocks or weakens signals significantly.
- **Concrete, Brick.** Reduce signal range.
- **Wood, Glass, Plastic.** Minimal impact.

Proper placement is vital for strong signals, avoiding obstructions like metal and dense walls to ensure reliable connectivity. Care to check signal levels.

For optimal performance, we recommend maintaining an approximate distance of 20 meters between Casambi devices under good conditions. This helps ensure strong and reliable connectivity.



To be used through APP available on Apple Store and Play Store for iOS and Android.



		Casambi Profiles															
		Single Color 1ch		Single Color 2ch		Single Color 3ch		Single Color 4ch		Tunable White		Tunable White x2		RGB		RGBW	
Cable Color	Red	LED-	LED-	LED-	LED-	CW-	CW-	R-	R-								
	Green & Grey		LED-	LED-	LED-	WW-	WW-	G-	G-								
	Blue			LED-	LED-		CW-	B-	B-								
	White & Grey				LED-		WW-		W-								
	Black	24VDC +															