




PAVE POST

Stilig stolpearmaturl i Pave-serien. Perfekt utenfor den større eiendommen eller parkeringsplassen som trenger mye lys. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Stolpefeste beregnet for 60 mm stolper. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. 10 kV overspenningsvern som standard. Adapter fås som tilbehør for montering på 48 mm stolpe. Leveres med 5 m forhåndsmontert gummikabel for enkel tilkobling.

PARKERINGSBELYSNING

Hvilken armatur skal jeg velge?	Parkeringsbelysning					
	5lux			10lux		
Monteringshøyde	3,5m	4m	4,5m	3,5m	4m	4,5m
Pave Post 30W	cc 16m	cc 19m	cc 21m		cc 10m	cc 10m
Pave Post 25W	cc 15m	cc 16m	cc 16m	cc 9m	cc 8m	cc 8m
Pave Post 20W	cc 14m	cc 14m	cc 14m			
Pave Post 15W	cc 9m	cc 10m	cc 10m			

Beregning utført med 13 p-plasser på hver side og kjørebane imellom.

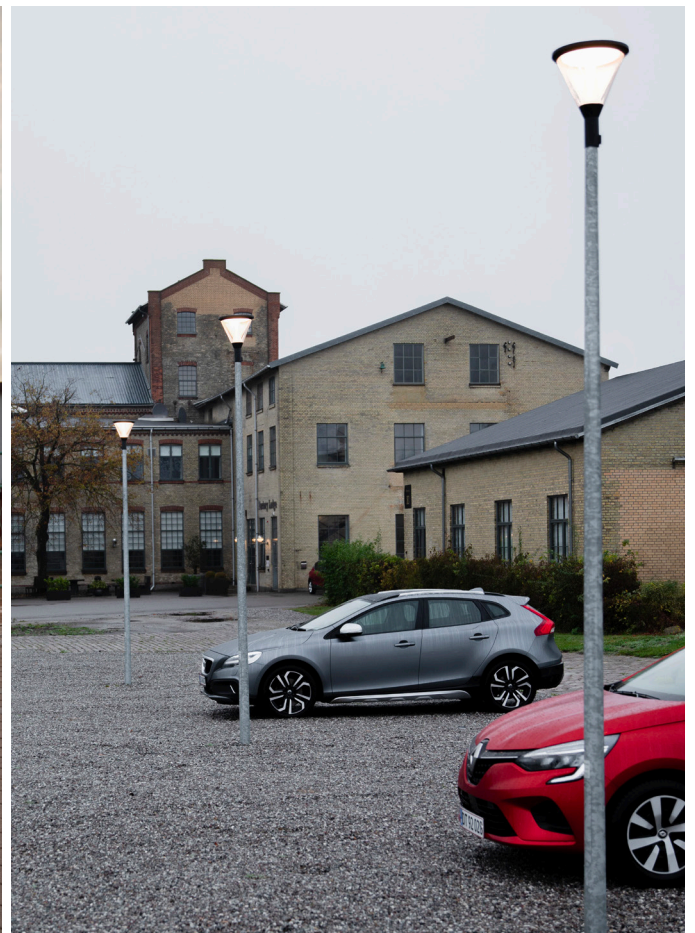



PAVE WALL

Lettinstallert veggarmatur i Pave-serien med stilig designspråk, fås med både klart og opalt glass. Bredt lysbilde for en pent opplyst fasade. Godt med plass for enkel montering. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Nummerskilt fås som tilbehør for plassering i inngangspartier (tall 3x 0–9 og bokstaver 3x A–J). Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Bakstykket har doble gjennomføringer for enkel viderekobling.

PARKERINGSBELYSNING

Hvilken armatur skal jeg velge?	Ggarasjelengde/fasade				
	20lux	30lux	40lux	50lux	60lux
Monteringshøyde	2,1m				
Pave Wall 18W		cc 6m			cc 3m
Pave Wall 18W opal	cc 6m		cc 3m		
Pave Wall 15W	cc 6m			cc 3m	
Pave Wall 15W opal		cc 3m			

Tabellen viser den gjennomsnittlige lysstyrken målt langs hele garasjelengden samt 5 m ut fra bygningen. cc 3 m representerer armatur over hver port, cc 6 m representerer armatur mellom annenhver port.





PAVE PILLAR

Stilig pullert i Pave-serien med et staselig, men likevel enkelt designspråk for en godt opplyst gangvei eller for eksempel innkjørsel. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Lettmontert pullert med viderekobling, tilkobling opptil 5x16 mm². Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. 4 kV overspenningsvern som standard, separat 10 kV overspenningsvern fås som tilbehør. Ta kontakt med oss hvis du vil ha din Pave lakkert i en annen farge.

Hvilken armatur skal jeg velge?	Gangvei
	15 lux
Bredde	1m
Pave Pillar 12W	cc 12,5m
Pave Pillar 8W	cc 9m



Kundetilpasset



Kundetilpasset