



LEDSTRIP RX TUNE IP20 24V 5M

LED-nauha Tune-toiminnolla antaa vahvistetun tunteen lämpimästä valosta, hyvä värintoisto, Ra>90. Tuottaa himmennettäessä lämpimämmän sävyistä valoa, päivän työvalosta illan tunnelmavalaistukseen. LEDstrip RX Tune soveltuu täydellisesti sisätiloihin sekä kotitalouksissa että julkisissa tiloissa. Näkyvässä asennuksessa suositellaan alumiiniprofilia huurrettulla kuvulla. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Mukana kaksipuolinen teippi ja pikaliittimet. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240408
Item Name:	LEDstrip RX Tune IP20 24V 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5650
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Tune
Väriämpötila (K):	2700
Väriämpötila-alue (K):	Tune 2000-2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	360
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	600
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	60
Kokonaisteho (W):	72
Järjestelmän teho (W):	79,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	78,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	71,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	932818

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit, Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,15


LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,1
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	100

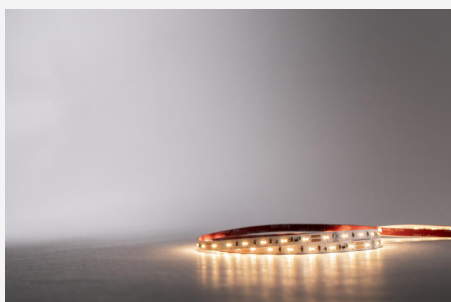



(mm)

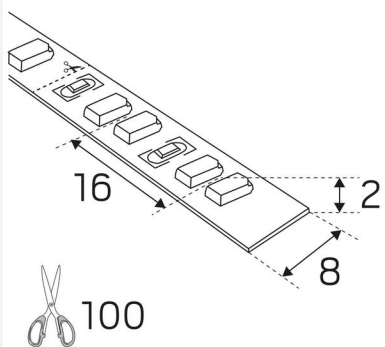

Hide-a-lite

7505097



72
kWh/1000h

