



MOON PUBLIC EYE IK10 GRÅ

Stilen väggplafond i IP65-utförande för energibesparande belysning utomhus: bostadsområden, tunnlar, gångar, på garage och industrifastigheter. Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Slagtålig UV-behandlad polykarbonat gör att armaturen klarar en lite tuffare vardag (IK10). Komplet med snabbkoppling och möjlighet till vidarekoppling i armaturen. Armaturen har en inbyggd/utbytbar 230V LED-modul och därmed inte ett separat drivdon, utan allt finns komplett i LED-modulen för enkelt underhåll. .

BESKRIVNING

E-nummer:	7701642
Namn:	Moon Public Eye IK10 Grå
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	600
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	4
Ljusstyrka (cd):	200
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	60
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehålllet ljusflöde 50 000h:	L85
Bibehålllet ljusflöde 75 000h:	L78
Bibehålllet ljusflöde 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,525

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	13
Max. Effekt Armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	37,5
Max. Effektivitet system lm/W:	37,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	773889

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Min. Ta (°C):	-35
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85
Avsäkring B10 (st):	43
Avsäkring B16 (st):	63
Avsäkring C10 (st):	50
Avsäkring C16 (st):	77

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Material armaturhus/kapsling:	Polykarbonat
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	115
Diameter (mm):	275
Vikt (kg):	1,72

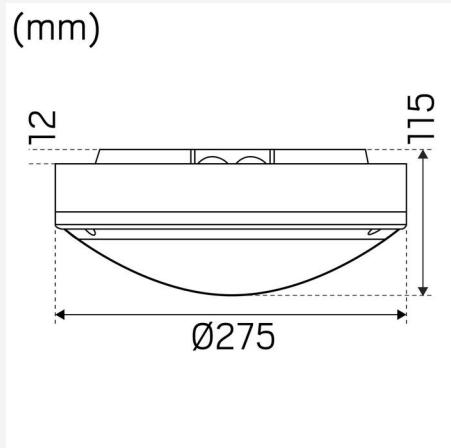

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!