


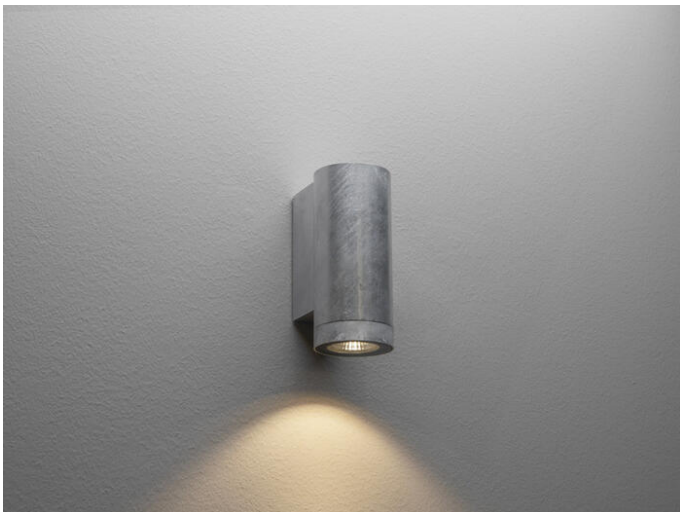

MILO G2 M I GALV

Milo G2 on himmennettävä julkisivuvalaisin ajattomallamuotoilulla, joka tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonseinälle ja maahan. Saatavana sekä ylös- ja alasvalollaettä pelkällä alasvalolla. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin, julkisivuun tai autotalliin niin yksityisissä kuin julkisissaympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilanvalintaan (M-XXL). Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Ra>90.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan, M-XXL, ei S tai DALI-2 versiot. Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennys (S-XXL) tai DALI-2 (XXL). Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 50 000h /5%.

Käyttö ja kytkentä

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena, harmaana, mustana taisinkittynä teräksenä (C4). Sinkitty pinta saa ajanmyötä luonnollisen patinan.

Mitat ja asennus

IP65, sinkittynä IP44. Taustalevyn helppo asennusseinään kaksoisläpivienneillä (M-XXL) ketjutustavarten. Soveltuu pinta-asennettavaan kaapelointiin (M-XXL). Pinta-asennettavan kaapeloinninkorokappaleet sisältyvät toimitukseen (S). Lopuksi valaisin voidaan ripustaa helposti paikalleen.

Ohjaus

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528950
Item Name:	Milo G2 M I Galv
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	380
Valomäärä (lm):	500
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1200
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Käyttöikä liitännälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	83,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	83,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	2339701

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), DIP-Switch Power
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	81
Tehonhäviö (W):	1,1
Vuotovirta (mA):	0,7
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	450, 350, 400
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	43
Sulake B16 (kpl):	69
Sulake C10 (kpl):	69
Sulake C16 (kpl):	110

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Teräs
Väri:	Galvanoitu
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / märkätilat,
Ulkotilat	
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	a Hide-a-lite Choice, CE
Iskulujuus:	IK06
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	160
Leveys (mm):	68
Korkeus (mm):	104
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	1,06

