



LEVEL QUICK ISO SVART TUNE

Effektiv og lavtbyggende for montering i lekter 28 mm med 13 mm gips, godkjent for montering direkte mot isolering. En lettmontert vipptarmatur med et moderne preg. Linseteknologi og inntrukket lyskilde som gir et diskret og godt avblendet lys med svært god fargegjengivelse, Ra>95. IP44-utførelse for montering både inne og ute. Fasedimbar driver, 3-polet hurtigkobling for viderekobling og skruefri strekkavlaster for kabel eller k-rør 16 mm. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3216628
Item Name:	Level Quick ISO Svart Tune
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	330
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Tune
Fargetemperatur (K):	2700
Utvalg fargetemperatur (K):	Tune 2000-2700
Fargegjengivelse (Ra):	>95
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	460
Spredningsvinkel (°):	36
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,026
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	20
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,4
Effekt armatur (W):	5,5
Systemeffekt (W):	5,5
Effektivitet armatur (lm/W):	60
Effektivitet system lm/W:	60
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G	
Eprel registreringsnummer:	1353681

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Krafttab (W):	1,1
Konstantstrøm (mA):	145
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	90
Dimteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	100
Sikring B16 (stk):	160
Sikring C10 (stk):	100
Sikring C16 (stk):	160

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3-26mm
Brannsikringsmerking:	Godkjent for installasjon mot isolering
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	40
Diameter (mm):	95
Vekt (kg):	0,23
Min innbyggingsmål (mm):	180x150x28
Høyde innfelt del (mm):	38
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	80-85mm



(mm)

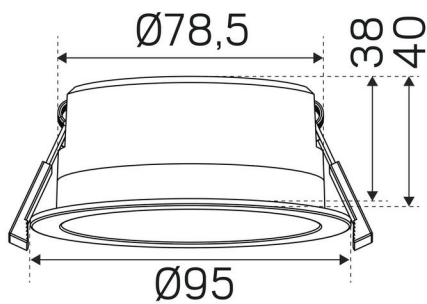

(mm)

