

A
G
E

LEDSTRIP RX HDI IP20 24V 4000K LBM

LED-strip med kort afstand mellem dioderne, hvilket giver en høj lysmængde med særdeles god lyskvalitet og farvegengivelse, RA>90. Perfekt til et ensartet lys med matteret dæksel også i lidt laveropalt låg også i lave profiler. Kan også bestilles på mål i ønskede længder, klippeafstand 5cm. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Strømforsyningen bestilles separat efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971137575
Item Name:	LEDstrip RX HDI IP20 24V 4000K lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2600
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	650
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	140
Afstand LED (mm):	7
Levetid:	L70 50000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	19,2
Max. Systemeffekt (W):	21,12
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	135,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	123,1
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	918017

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	75

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvkæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Ja
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,15

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	50



(mm)

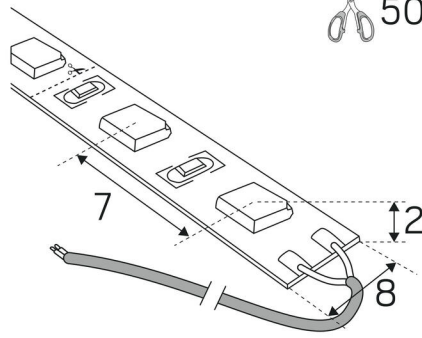

Hide-a-lite

7505725



19
kWh/1000h

