A  
F

## LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K /M

LEDstrip 24V IP67 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä sisälle ja ulos. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Erittäin hyvä värintoisto, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaitte tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158536
Korvaa:	4143542
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Midlum 2700K /m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1045
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	295
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	168
LED etäisyys (mm):	6
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	9,6
Järjestelmän teho (W):	10,6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	108,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	98,6
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1709056

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen


## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,08

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	41,67



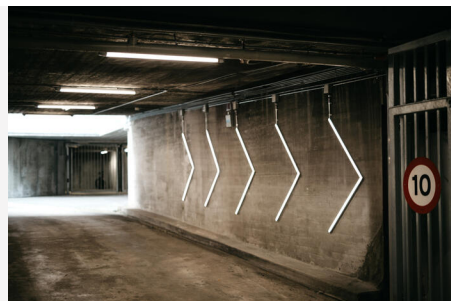

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Midlum 2700K



**5**  
kWh/1000h



2019/2015