



OPTIC QUICK DEEP ISO VIT TUNE

Downlight med reflektorteknik och djupt insänkt ljuskälla godkänd för montage direkt mot isolering. Ger ett diskret och väl avbländat ljus med mycket god färgåtergivning, upp till Ra>95. Passar i såväl privat som offentlig miljö där ett behagligt allmänljus önskas. Svart frontring finns som tillbehör. Kompletterad med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling, dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7474362
Namn:	Optic Quick Deep ISO Vit Tune
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	340
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskategori:	Tune
Färgtemperatur (K):	3000
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-3000
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	570
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållt ljusflöde 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Livslängd drivdon:	50 000h/25%
Flimmer (PstLM):	0,006
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,021

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Max. Effekt Armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	56,7
Max. Effektivitet system lm/W:	56,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1023984

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	75
Konstantström (mA):	270
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	75
Avsäkring B16 (st):	100
Avsäkring C10 (st):	125
Avsäkring C16 (st):	140

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Godkänd för montage mot isolering
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	47
Diameter (mm):	90
Vikt (kg):	0,283
Min. inbyggnadsmått (mm):	170x120x44
Höjd infälld del (mm):	44
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	82-85mm



(mm)

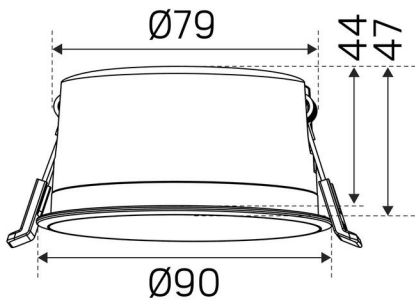

(mm)

