



OPTIC QUICK DEEP ISO VALKOINEN 2700K

Heijastintekniikalla ja syvälle upotetulla valonlähteellä varustettu alasvalo, joka on hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten. Antaa huomaamattoman ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla, jopa $Ra > 95$. Sopii sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan miellyttävää yleisvalaistusta. Musta valaisinrenas saatavana tarvikkeena. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16mm:n suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4143523
Item Name:	Optic Quick Deep ISO Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	390
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>95
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	650
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/25%
Välkyntä (PstLM):	0,006
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,021

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4,8
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	65
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	65
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G	
Eprel rekiterinumero:	908244

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	75
Vakiovirta (mA):	270
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	75
Sulake B16 (kpl):	100
Sulake C10 (kpl):	125
Sulake C16 (kpl):	140

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjouso
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	47
Halkaisija (mm):	90
Paino (kg):	0,283
Min. asennustila (mm):	170x120x44
Upotetun osan korkeus (mm):	44
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	82-85mm



(mm)

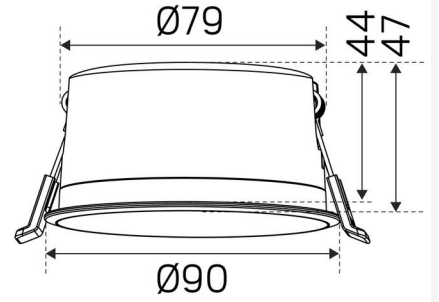

(mm)

