



THIN G2 HVID 3000K

Tynd downlight IP44 til tynde konstruktioner, ned til 13 mm. Armatur i lille format med store muligheder – perfekt med sit diskrete design til underskabe og hylder. Det bredtstrålende lysmønster skaber et ensartet udfyldningslys. Nem installation uden brug af værktøj, LED kan udskiftes. Integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlemuffer, minimerer risikoen for fejl og forenkler fejlsøgningen. Thin G2 fås som enkeltarmatur og som praktisk 6-pak, hvilket giver lettere transport og mindre emballage. Påbygningsring til påbygningsmontering fås som tilbehør. Driver bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971148878
Item Name:	Thin G2 Hvid 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	240
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	105
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L93
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L89
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spænding primær side (Vf):	3
Effekt LED (W):	2,1
Max. Effekt armatur (W):	2,1
Max. Systemeffekt (W):	2,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	114,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	104,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258135

DRIFT OG TILSLUTNING



Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Indendørs / fugtige rum, Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Højde ved påbygning (mm):	15
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	14
Diameter (mm):	70
Vægt (kg):	0,036
Min. indbygningsmål:	Ø56x12
Højde indbygget del (mm):	12
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	56-59mm

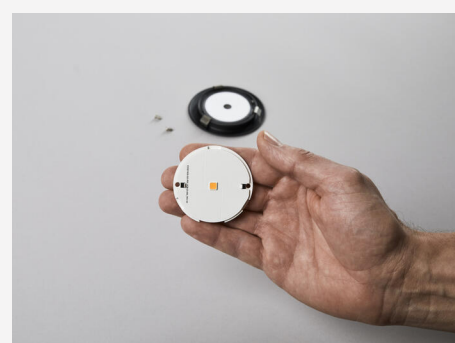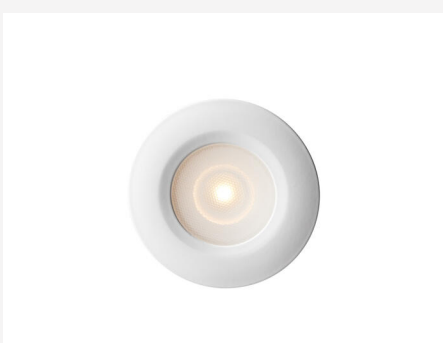

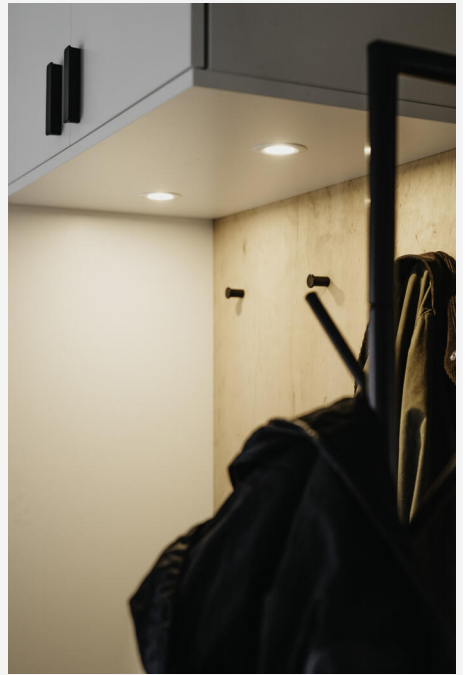

(mm)

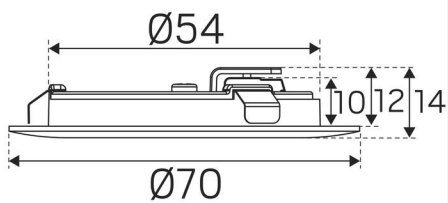

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!