



INDLINE G2 IP23 SPORT XL 30° DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, ja se on suunniteltu urheiluhalleihin ja muihin liikuntatiloihin. Erilaisten valokeilojen sekä epäsymmetrisen valokuvion ansiosta valaisin varmistaa tasaisen ja tehokkaan valonjakautuman, joka sopii täydellisesti suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan täydellisenä suojaritilän kanssa, ja valaisin täyttää pallotestin vaatimukset. Normaalin Indline G2 IP23:n tapaan asennus on helppo valaisimen molemmin puolin olevien pikaliittimien ansiosta, koska valaisinta ei tarvitse avata. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI. Indline G2 IP23 Sport mahdollistaa useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vajjeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318460
Item Name:	Indline G2 IP23 Sport XL 30° DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	22400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus: professional	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	33210
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Kapea Valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	360
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,057
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	127
Järjestelmän teho (W):	127
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	176,4
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	176,4

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI 2
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,93
Hyötysuhde (%):	93
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	600
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisipuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

VÄRI JA MATERIAALI



Materiaali:	Metalli, Pelti
Väri:	Alusinkkiä
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavajeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1660
Leveys (mm):	112
Korkeus (mm):	73
Paino (kg):	4,8

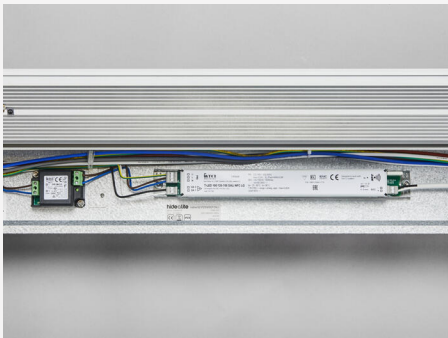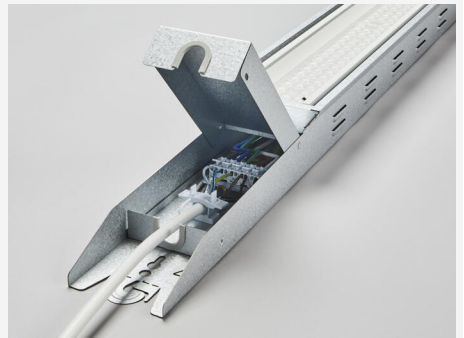

(mm)



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!