



## MOON SLIM PIR 320

Matalarakenteinen LED-plafondi. Miellyttävä ylösvalo tasoittaa katon tai seinän kontrastia. Koostuu kierrätetystä meristä kerätystä muovista. Väriämpötilaksi voidaan valita DIP-kytkimellä 3000K tai 4000K. Helposti asennettava IP44-valaisin. Pitkä elinkaari, suuri valovirta. Mukana sisäänrakennettu liitäntälaite. Valittavana useita ohjausvaihtoehtoja, tietyt mallit (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI) voidaan varustaa myös hätävalokäytöllä. Valmiit ruuvireiät sopivat kattorasian päälle. Pohjan kahdesta sisäänmenosta toinen on keskitetty. Johtoläpiviennit pinta-asennettuun johdotukseen kahdella puolella.

### TUOTEKuvaus

<b>SNRO:</b>	4143763
<b>Item Name:</b>	Moon Slim PIR 320
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1700
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	475
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	84
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitännälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,014
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,008

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	14,5
Kokonaisteho (W):	17,5
Järjestelmän teho (W):	17,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	97,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	97,1
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D	
Eprel rekiterinumero:	1228474

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	PIR Sensor
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	4x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,8
Hyötysuhde (%):	84
Tehonhäviö (W):	2,9
Vuotovirta (mA):	0,0073
Valmiustilan teho:	0,46
Vakiovirta (mA):	300
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	95
Käynnistysvirta (max/aika):	20A 8µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Sulake B10 (kpl):	67
Sulake B16 (kpl):	108
Sulake C10 (kpl):	67
Sulake C16 (kpl):	108

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016



## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	61
Halkaisija (mm):	320
Paino (kg):	0,78





(mm)

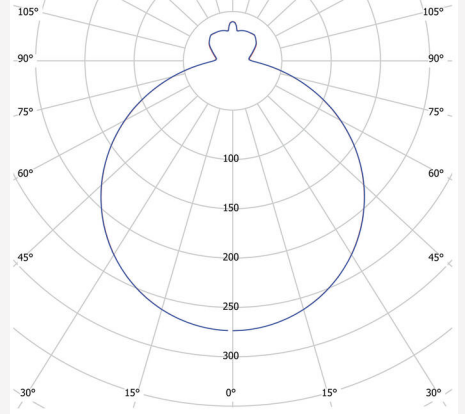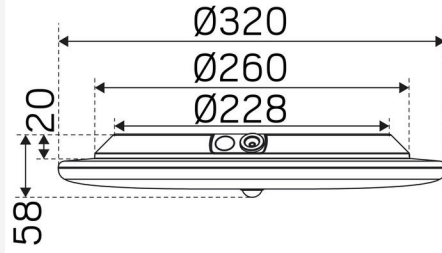

**hideolite**  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!