

LED EXTEND G2 CORNER 2700K

LED-kisko loistavia 90° kulmia varten valkoiseksi maalattua alumiinia, suuri valomäärä ja pisteetön valontuotto. Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille kaappien alle. Asennetaan kaksipuolisella teipillä ja ruuveilla tai piilokiinnikkeillä. Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti jatkoliittimellä ja/tai ketjutusjohdoilla. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25cm ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytetään 24VDC LED-muuntajaan. Ketjuttava Touch-himmennin, liitososa, USB-laturi on saatavana tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222315
Item Name:	LED Extend G2 Corner 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	55
Valonlähde:	LED
Vaihdeavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	20
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	7
Käyttöikä:	L70 90000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
LEDin teho (W):	1
Kokonaisteho (W):	1
Järjestelmän teho (W):	1,1
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	55
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	50,0
Eprel rekiterinumero:	1364603

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Plug-in
Liitännän pituus (cm):	200
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	50

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	21
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	50
Leveys (mm):	19
Korkeus (mm):	16
Paino (kg):	0,08

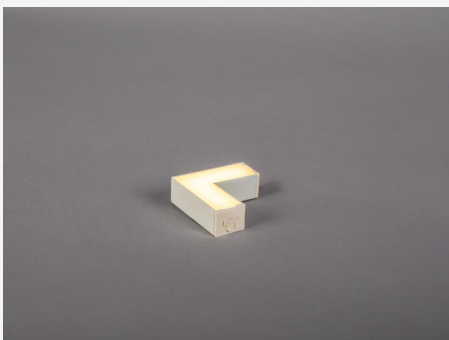

(mm)

