



## LED STRIP R IP20 12V 3000K LPM

Fleksibel LEDstrip med svært god fargegjengivelse,  $Ra > 90$ , og lysstyrke tilpasset for å skape et vakkert utfyllings- eller slepelys. Belys f.eks. innredningsdetaljer, kunst eller møbler, og få den rette lyssettingen slik at fargene blir oppfattet best mulig. Passer utmerket i vårt sortiment med aluminiumsprofiler. Leveres med 2 m tilkoblingskabel i hver ende, 1 stk. hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. LEDstrip 12V har litt lavere lysstyrke enn LEDstrip 24V. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3213748
Item Name:	LED strip R IP20 12V 3000K lpm
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	275
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	$> 90$
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	85
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	60
Avstand LED (mm):	16
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...12V
Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	4,8
Systemeffekt (W):	5,28
Effektivitet armatur (lm/W):	57,3
Effektivitet system lm/W:	52,1
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	905256

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min Ta (°C):	-10
Maks Ta (°C):	40

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen


## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Høyde (mm):	3
Vekt (kg):	0,02

## LYS-I-METER

Min bøyningsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	50



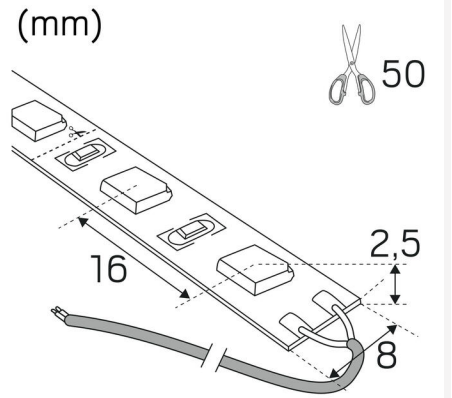

**Hide-a-lite**

7501314



**5**  
kWh/1000h



2019/2015

