



## LEDSTRIP 24V IP20 HIGHLUM 3000K LBM

LED-strip 24 V IP20 fås med tre lysstrømme, Low, Mid og High, for at gøre det nemmere at anvende den rette mængde lys til det rigtige sted. Vil du have en subtil og afslappet atmosfære? Vælg Low. Har du brug for kraftig belysning til at fremhæve bestemte områder? Vælg High. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Passer fint i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Meget god farvegengivelse, RA > 90. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971149592
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 Highlum 3000K lbm
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1805
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	510
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	160
Afstand LED (mm):	6
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	75000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L82
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.82

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	12,8
Max. Systemeffekt (W):	14,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	141,0
Max. Effektivitet system (lm/W):	128,0
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1709060

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid


## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,02

## LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	50



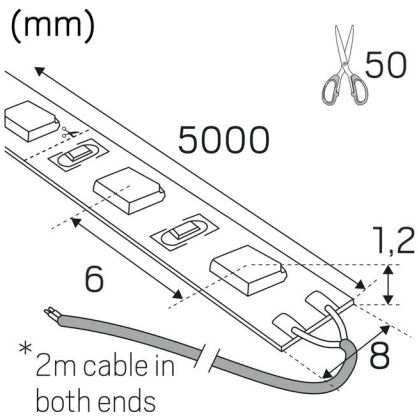

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Highlum 3000K



**6**  
kWh/1000h



2019/2015