



SKY MP 300X1200 DALI LINECT

Tehokas moduulivalaisin, saatavana huurretulla tai mikroprismaattisella optiikalla. Sopii asennettavaksi alaslaskettuihin kattoihin, joissa on näkyvä tukiprofiili, mikä tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi toimistoympäristöihin, kouluihin ja tiloihin, joissa tasainen ja häikäisemätön valaistus on ratkaisevaa. Pinta-asennusta varten on saatavana korotuskehys, jossa on esirei'itetyt aukot pinta-asennetuille kaapeleille. DIP-kytkimellä valittava väriämpötila, 3000 K tai 4000 K. Sky MP täyttää näyttötyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19) standardin EN 12464-1 mukaisesti vakio-olosuhteissa. Himmennettävät valaisimet toimitetaan 2 m esiasennetulla liitoskaapelilla, Linectillä tai ketjutettavalla Q-boxilla. DALI-2-versiot saatavana Linectillä tai Q-boxilla, ja DALI CLO -versiot Q-boxilla – toimitetaan pistotulpalla ja ohjaimella. DIM 600x600 on saatavana myös 5 kpl pakkauksessa nopeaan asennukseen suuremmissa projekteissa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158568
Item Name:	Sky MP 300x1200 DALI Linect
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5200
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1675
Hajontakulma (°):	90
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	147
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitännälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,035
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	26,5
Kokonaisteho (W):	42
Järjestelmän teho (W):	42
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	124
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	124
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ




Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Push 230V, DALI 2
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Linect
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ :	0,9
Hyötysuhde (%):	85
Tehonhäviö (W):	30
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	20
Valmiustilan teho:	1
Vakiovirta (mA):	600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050
Min. Ta (°C):	-10
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	55
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 120 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	16,8A 40 μ s
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	27
Sulake B16 (kpl):	43
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	43

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	40
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysvarsi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	70
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1195
Leveys (mm):	295
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	1,85
Min. asennustila (mm):	1200x300x70
Reiät PxL (mm):	1200x300

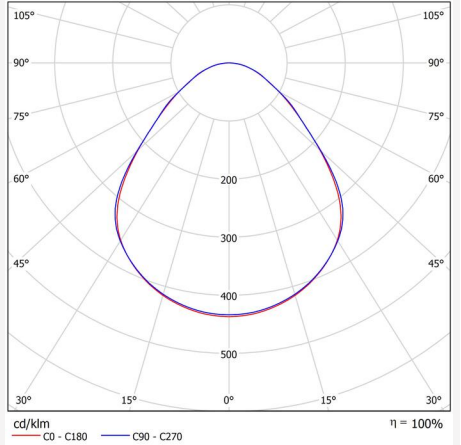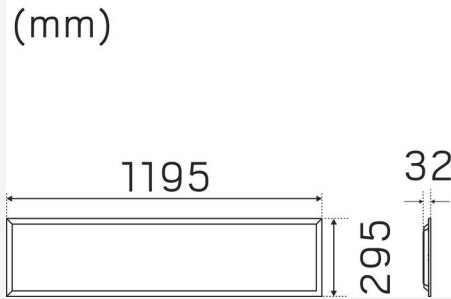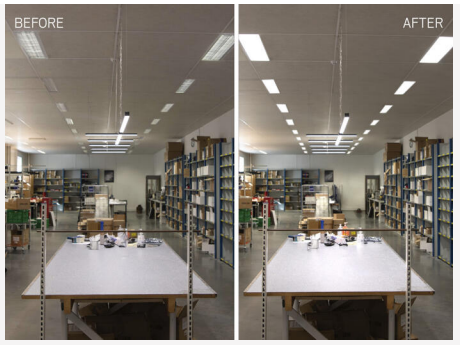

SKY MP 300x1200 DALI - DIP DIM

mA	Watt	3000K	4000K
600mA	24W	2890lm	3050lm
700mA	28W	3350lm	3550lm
750mA	30W	3580lm	3800lm
800mA	32W	3800lm	4040lm
850mA	34W	4000lm	4260lm
900mA	36W	4220lm	4490lm
950mA	38W	4450lm	4730lm
1050mA	42W	4900lm	5200lm

Factory Setting: 4000K | 30W